У В Е Д О М Л Е Н И Е

собственнику помещения в многоквартирном доме по адресу: :

г. Москва, п. Сосенское, ул. Василия Ощепкова, д._____

Фасад многоквартирного дома оснащен декоративными корзинами для кондиционеров. Декоративные корзины для внешних блоков климатического оборудования сохраняют и дополняют привлекательность дизайна фасада здания. Данная конструкция позволяет сохранить единую концепцию и привлекательность фасада здания и защитить внешний блок климатического устройства от:

- пагубных погодных явлений (дождя, снега, сильного ветра, ультрафиолетовых лучей и т.д.),
- падения с верхних этажей тяжелых предметов,
- посягательств злоумышленников и хулиганов.

При использовании декоративных фасадных корзин необходимо соблюдать правила монтажа внешних блоков кондиционеров и использовать исключительно по назначению.

Основные правила монтажа внешних блоков кондиционеров:

- При монтаже внешних блоков кондиционеров запрещается устанавливать внешний блок с опорой на конструкции декоративного экрана фасадной корзины;
- Внешние блоки кондиционеров необходимо монтировать на отдельно стоящие опорные кронштейны;
- Опорные кронштейны выбирать в соответствии с рекомендациями производителя монтируемого оборудования;
- Кронштейны крепить на химических анкерах;
- Диаметр и длина анкерного крепления уточняется в зависимости от веса выбранной модели оборудования.

Правила использования фасадных корзин:

- Корзины для кондиционеров должны использоваться по непосредственному назначению – установка внешнего блока кондиционера;
- Кондиционер не должен мешать другим жильцам;
- Запрещается использование фасадных корзин для хранения посторонних предметов.

С уважением,
Управляющая организация
ООО «ГранельЖКХ»

ПАМЯТКА ПО МОНТАЖУ ВНЕШНИХ БЛОКОВ КОНДИЦИОНЕРОВ НА ФАСАДЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Уважаемые жильцы!

Просим Вас принять во внимание основные требования по монтажу кондиционеров
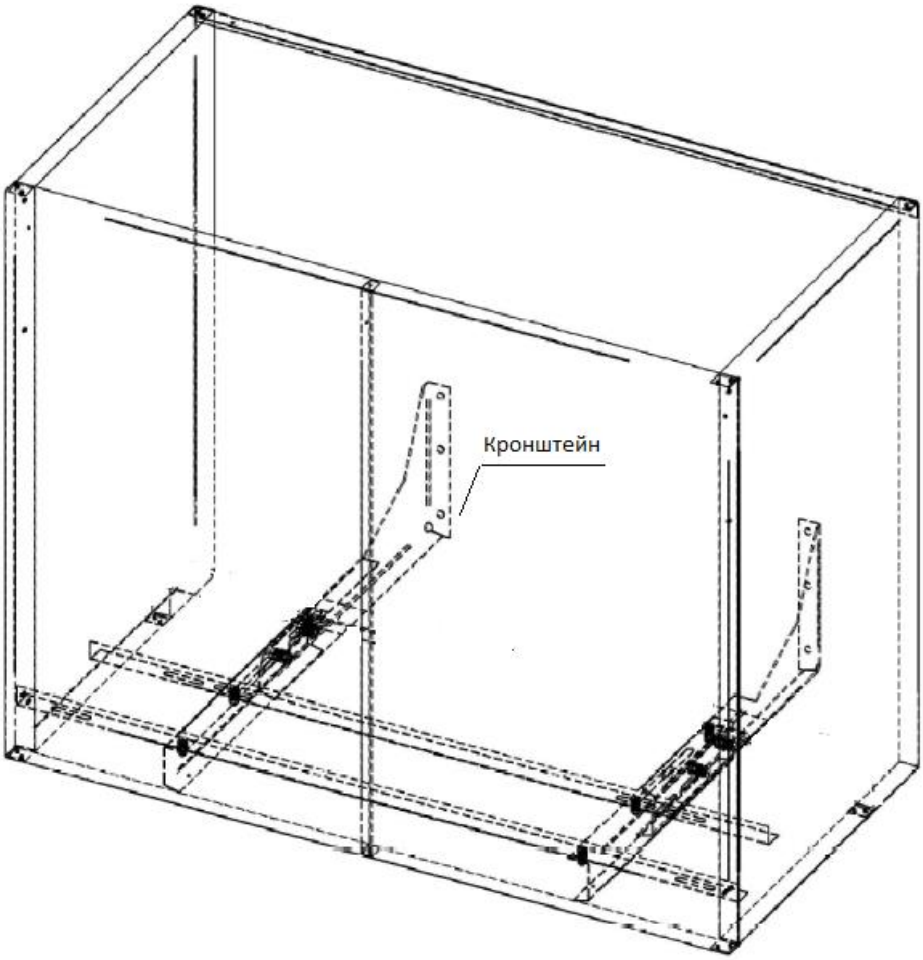
- При монтаже внешних блоков кондиционеров запрещается устанавливать внешний блок с опорой на конструкции декоративного экрана;
- внешние блоки кондиционеров монтировать на отдельно стоящие опорные кронштейны.
- Опорные кронштейны выбирать в соответствии с рекомендациями производителя монтируемого оборудования.
- Кронштейны крепить на химических анкерах.
- Диаметр и длина анкерного крепления уточняется в зависимости от веса выбранной модели оборудования.